7 Accesorios optativos

Sifón antiolores G1¼"
Art. n.º 100676

Tapón para G1¼"
Art. n.º 100675

Gancho
Art. n.º 100677



Sifón antiolores G1½"
Art. n.º 100924



Accesorio de montaje
Art. n.º 101070

8 Recambios

Desagüe G1¼"
Art. n.º 100669

Inlet G1½"
Art. n.º 100923

Tenemos desagües más cortos si se solicitan.

Aqua *free* GmbH
Winsbergring 31
22525 Hamburg
Germany
Tel.: +49 (0)40-46 89 99 702
Fax: +49 (0)40-46 89 99 99

Aqua *free* Solución, S.L.
Avda. Alcalde Gómez Laguna 25
50009 Zaragoza
España
Tel.: +34 876 643 188
Email: info@aqua-free.es

info@aqua-free.com
www.aqua-free.com

SIPHON-GEBR-ANW-ES-05/2018-V001

Aqua *free*

Instrucciones de instalación y de uso

HygieneSiphon

Índice

1 Descripción del producto
2 Ámbitos de aplicación
3 Datos técnicos
4 Elementos incluidos
5 Instrucciones de instalación
6 Cambio del desagüe
7 Accesorios optativos
8 Recambios

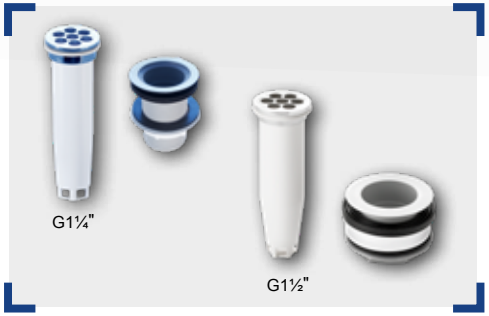

1 Descripción del producto

Gracias a su forma especial, el HygieneSiphon consigue una reducción de los aerosoles salientes del sifón.

A diferencia de lo que sucede con los sifones estándar, donde el agua que fluye cuenta con una gran velocidad que la lleva directa a un sistema de estanqueidad del agua, y por tanto comporta una alta formación de aerosoles, aquí el agua que fluye se desvía y se conduce a poca velocidad hasta el sistema de estanqueidad del agua. La forma especial de este HygieneSiphon aporta además un efecto laberinto que bloquea los aerosoles que suben por el desagüe.

2 Ámbitos de aplicación

El HygieneSiphon se ha desarrollado para las áreas hospitalarias y de enfermería y puede instalarse en los lavamanos con un desagüe de G1¼" o G1½".

Nota importante:
El HygieneSiphon solo puede instalarse en lavamanos que no tengan protección frente a desbordamiento.

3 Datos técnicos

- Material: plástico (PE/ABS cromado)
- Control de calidad: DIN EN 274-1
- Dimensiones de montaje: G1¼“ o G1½"
- Esquemas de dimensiones:



G1¼"

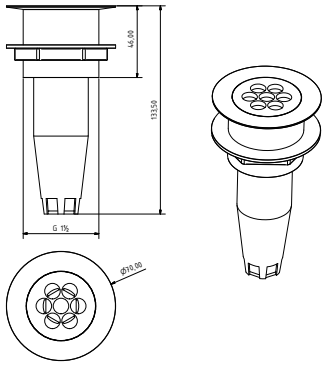

G1½"

4 Elementos incluidos

- 1 x válvula de desagüe permanente (1)
- 1 x junta (blanca) (2)
- 1 x desagüe (3)
- 1 x junta (blanda) (4)
- 1 x junta (dura) (5)
- 1 x arandela de plástico (6)
- 1 x tuerca de seguridad (7)
- 1 x bolsita hermética
- 1 x instrucciones de instalación y de uso

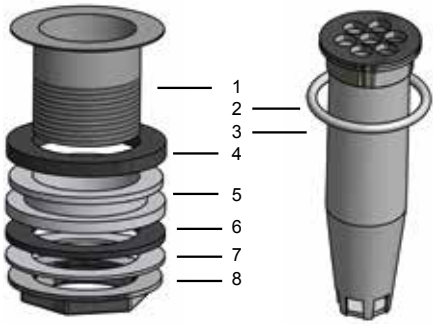

- 1 x válvula de desagüe permanente (1)
- 1 x junta (blanca) (2)
- 1 x desagüe (3)
- 1 x junta (blanda) (4)
- 1 x espaciador (5)
- 1 x junta (blanda) (6)
- 1 x arandela de plástico (7)
- 1 x tuerca de seguridad (8)
- 1 x bolsita de cierre hermético
- 1 x instrucciones de instalación y de uso

5 Instrucciones de instalación

- Suelte el sifón de la válvula de drenaje de debajo del lavamanos;
- Desmonte la válvula de drenaje y quite los residuos de sellador (silicona, Fermit, etcétera) del lavamanos;

G1¼" - Coloque la junta blanda (4) sobre la rosca de la válvula de drenaje permanente (1) e introduzca esta en el lavamanos;

- Coloque luego la junta dura (5) y la arandela de plástico (6) sobre la rosca de la válvula de drenaje permanente de debajo del lavamanos y apriete manualmente la tuerca de seguridad (7) o, en caso necesario, utilice la herramienta de instalación;

G1½" - Introduzca la válvula de drenaje permanente en el lavamanos;

- En la tuerca de debajo del lavamanos coloque primero la junta blanda (4), seguida del espaciador (5), la junta blanda (6), la arandela de plástico (7) y apriete manualmente la tuerca de seguridad (8) o, en caso necesario, utilice la herramienta de instalación;

- Enrosque el sifón a la válvula de drenaje permanente;
- Desplace la junta blanca (2) a la parte superior cromada del desagüe (3) hasta que entre la junta (2) y el borde superior del desagüe (3) quede un pequeño espacio;
- Introduzca el desagüe en la válvula de desagüe permanente hasta que cierre enrasada con el borde superior de la válvula de desagüe;
- Compruebe la estanqueidad de las uniones roscadas.

6 Cambio del desagüe

- Saque el desagüe (3) nuevo de la bolsita hermética;
- Clave el gancho en la parte inferior de la bolsita de cierre hermético y coloque la abertura de la bolsita encima de la boca de desagüe;
- Con el gancho, saque el desagüe usado e introdúzcalo en la bolsita hermética;
- Cierre la bolsita hermética y saque el gancho de la bolsita;
- Desplace la junta blanca (2) a la parte superior cromada nueva del desagüe hasta que entre la junta (2) y el borde superior del desagüe (3) quede un pequeño espacio.
- Introduzca el desagüe en la válvula de desagüe permanente hasta que cierre enrasada con el borde superior de la válvula de desagüe;
- El desagüe utilizado puede desecharse junto con la basura doméstica.