


! La instalación debe realizarla el personal técnico cualificado.

1 Elementos incluidos y herramientas necesarias

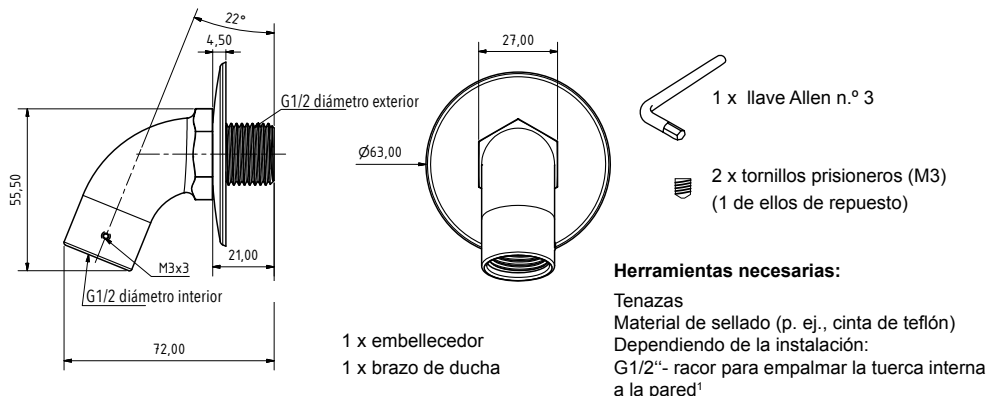

2 Instrucciones de instalación

1. Desmonte el cabezal instalado si lo hubiera
2. Monte, si es necesario, un racor de empalme.
3. Coloque el embellecedor en el brazo de ducha y enrosque dicho brazo en la toma de pared. Utilice material de sellado adecuado para la rosca externa de G1/2" del brazo de ducha.
4. Apriete el brazo de ducha con una tenaza mientras lo coloca en su posición correcta.
5. Monte el filtro de ducha de acuerdo a sus instrucciones de uso.

! Tenga en cuenta las instrucciones de uso del filtro.

6. El filtro de ducha puede asegurarse al brazo de ducha. Para ello atornille transversalmente en el brazo de ducha los tornillos prisioneros que se suministran.

3 Datos técnicos: Adaptador de montaje estándar

Altura recomendada de montaje	2,00 – 2,25 m
Máx. presión de funcionamiento	5 bares
Empalme	lado de entrada del agua: rosca externa de G1/2"
Material	lado de salida del agua: rosca interna de G1/2"
Otros	Latón cromado Posibilidad de asegurar

4 Almacenamiento y desecho



5 Mantenimiento y limpieza

Limpieza y descalcificación con cualquier agente de limpieza y descalcificación para aparatos sanitarios